


[release_SST-ECM24-ARGB]

【SilverStone 製 高い放熱効果と ARGB 機能を備えた M.2 SSD/PCI-E x4 変換カード

「SST-ECM24-ARGB」を販売開始

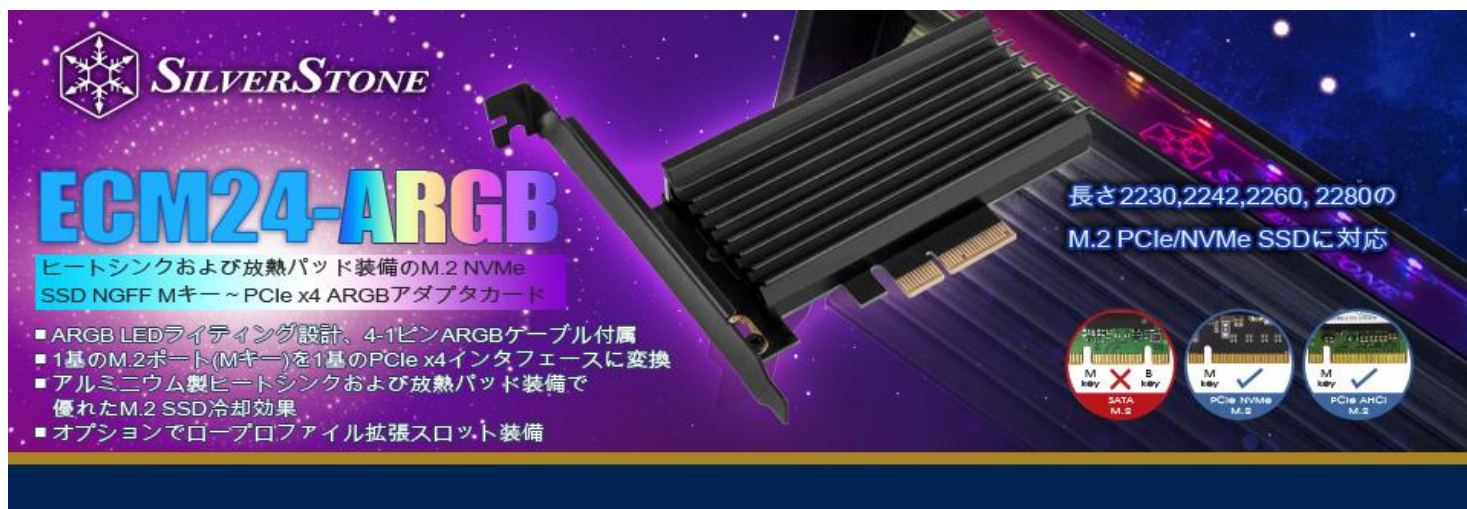

株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製 M.2 2280 SSD 対応の ARGB 機能を備えた PCI-E x4 インターフェースカード「ECM24-ARGB (製品型番：SST-ECM24-ARGB)」を、2020年9月10日(木)より販売開始いたします。

ECM24-ARGB は、既存の PC またはマザーボードで高速 M.2 SSD を利用したいユーザーを対象に設計された、PCI-E x4 接続のインターフェースカードです。M.2 デバイス (M キー) に対応しており、超高速 PCIe インターフェース経由でストレージ性能を強化します。アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッドによって M.2 SSD に対して優れた冷却効果を発揮し、サーマルスロットリングによる速度低下を防止します。付属の 4-1 ピン ARGB ケーブルを対応マザーボードに接続すれば、お好みの LED イルミネーションをお楽しみいただけます。

■ 製品名	ECM24-ARGB (製品型番：SST-ECM24-ARGB	JAN: 4571388271666)
■ 店頭想定売価	5,500 円 (税別)	
■ メーカー URL	https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=919&area=jp	
■ 製品 URL	http://www.dirac.co.jp/sst-ecm24-argb/	

■ 主な製品特徴

- ・ PCIe Gen 4 M.2 PCIe/NVMe SSD 対応
- ・ 2230,2242,2260,2280 長の M.2 SSD に対応
- ・ ARGB 機能による LED イルミネーション (4-1 ピン ARGB ケーブル付属)
- ・ アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッド装備
- ・ ロープロファイル拡張スロット対応
- ・ M.2 ポート (M キー) から 1 基の PCIe x4 インターフェースに変換
- ・ ドライバインストール不要



[release_SST-ECM24-ARGB]


※M.2 SSD には、転送方式や切りかけの形状が異なる
3 種類の製品があります。ECM24-ARGB で使用できる
SSD は、Mキーの 2 種類のみですご注意ください。



【ARGB 機能による多彩な LED イルミネーション】


ECM24-ARGB の上面には ARGB に対応したイルミネーション LED が装備されており、付属の 4-1 ピン ARGB ケーブルによってマザーボードの ARGB ヘッダーに接続することで、多彩な LED イルミネーションをお楽しみいただけます。

※ MSI Mystic Light Sync, ASUS Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion Ready, ASRock Polychrome Sync に対応しております。

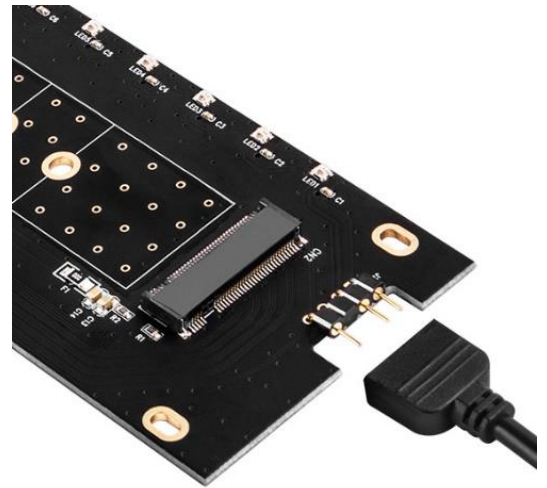

【アルミニウム製ヒートシンクおよび放熱パッドによる優れた放熱効果】

アルミニウム製ヒートシンクと放熱パッドによって M.2 SSD に対して優れた放熱効果を発揮し、サーマルスロットリングによる速度低下を防止します。放熱パッドは SSD 上面用のブルーパッド 2 種 (1mm/1.5mm)、下面用のグレーパッド 2 種 (0.75mm/1.75mm) があり、お使いの SSD に合わせた選択が可能です。

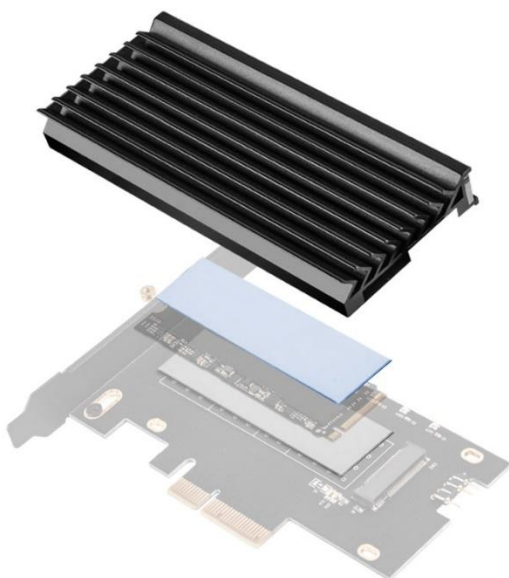

Heatsink



Blue Thermal Pad



Gray Thermal Pad



[release_SST-ECM24-ARGB]

■製品仕様

製品名	ECM24-ARGB
型番	SST-ECM24-ARGB
JAN コード	4571388271666
インターフェース	PCI Express x 4 Gen3.0 (PCI-E x4 / x8 / x16 スロットに接続可能)
対応 SSD	M.2 NGFF (M キー)
対応 SSD (長さ)	30mm, 42mm, 60mm, 80mm
製品寸法 / 重量	(W)121mm x (H)20mm x (D)130mm / 110g
サポート OS	Microsoft Windows 8/8.1/10 (32 ビット/64 ビット)
付属サーマルパッド	ブルーパッド 1 : 厚さ 1mm / ブルーパッド 2 : 厚さ 1.5mm グレーパッド 1 : 厚さ 0.75mm / グレーパッド 2 : 厚さ 1.75mm
パッケージサイズ / 重量	(W)170mm x (H)30mm x (D)110mm / 132g
保証期間	1 年
備考	製品の仕様は予告無く変更される場合があります。 M.2 PCIe-NVME SSD の動作には、Intel9 シリーズ (Z97 H97 Z170 X99) またはそれ以降のバージョンのチップセット搭載マザーボード、および Windows 8 以降のバージョンの OS が必要です。

製品画像



■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880 その他お問い合わせ e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。