

[release_SST-SX500-G Rev/SX500-LG Rev/SX650-G Rev]

【SilverStone 社 80PLUS GOLD 認証 標準サイズ/フルモジュラーSFX 規格電源
「SX500-G Rev」「SX500-LG Rev」「SX650-G Rev」 発売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製 80PLUS GOLD 認証フルモジュラーSFX 電源「SX500-G Rev」「SX650-G Rev」および SFX-L 電源「SX500-LG Rev」を 2020 年 10 月 15 日(木)に取扱を開始いたします。

上記3機種は、高性能 SFX・SFX-L 電源として定評のある「SX500-G」「SX650-G」「SX500-LG」の 1 x 8 / 4 EPS12V コネクタに代えて、デュアル EPS コネクタを採用した新製品です。近年ハイエンド M/B において CPU への電源供給を 2 系統必要とする製品が増えておりますが、それに対応すべく仕様変更されました。いずれも 80PLUS GOLD 認証を取得した高効率と低ノイズレベルを両立させ、日本製コンデンサ採用による高い信頼性を併せ持つ、幅広いシステム構成に対応可能なフルモジュラー電源です。

■ 製品名	SX500-G Rev	(型番：SST-SX500-G Rev	JAN：4571388271901)
	SX500-LG Rev	(型番：SST-SX500-LG Rev	JAN：4571388271895)
	SX650-G Rev	(型番：SST-SX650-G Rev	JAN：4571388271697)
■ 店頭想定売価	SX500-G Rev	13,800 円(税別)	
	SX500-LG Rev	14,800 円(税別)	
	SX650-G Rev	17,000 円(税別)	
■ 製品 URL	SX500-G Rev	： http://www.dirac.co.jp/sst-sx-g/	
	SX500-LG Rev	： http://www.dirac.co.jp/sst-sx500-lg/	
	SX650-G Rev	： http://www.dirac.co.jp/sst-sx-g/	
■ メーカーURL	SX500-G Rev	： http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=761&area=jp	
	SX500-LG Rev	： http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=527&area=jp	
	SX650-G Rev	： http://www.silverstonetek.com/product.php?pid=762&area=jp	

[release_SST-SX500-G Rev/SX500-LG Rev/SX650-G Rev]


■製品特徴

- ・ 80 PLUS GOLD 仕様による高効率
- ・ 最小 18 dBA の低動作音ファン
- ・ デュアル EPS コネクタを採用
- ・ 全て日本製コンデンサ使用による高い信頼性
- ・ クラスをリードするシングル+12V レール
- ・ 厳格な $\pm 3\%$ 電圧制御および低リップル&ノイズ
- ・ フルモジュラー設計とフレキシブルなフラットケーブル



【80 PLUS Gold 仕様による高効率】

80 PLUS Gold レベルの効率設計で、廃熱を減らし電力を節約します。

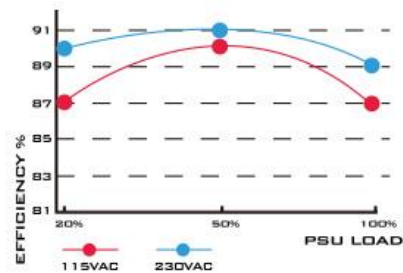

【フルモジュラー設計とフレキシブルなフラットケーブル】

フルモジュラー設計により、SilverStone 製 PP05-E などのショートケーブルキットが使用可能で、ケーブルの取り回し・固定が簡単で取り外しも容易です。

付属のフレキシブルなフラットケーブルは、その特性を活かしたきつい曲げやケーブル取回しにも対応可能です。



【最小 18 dBA の静音ファン】

「SX500-G Rev」「SX650-G Rev」は 92mm、「SX500-LG Rev」は 120mm の静音ファンを採用。いずれも優れた流量かつ低動作音で、静かなホーム・オフィスユースに最適です。※右は SX650-G Rev



■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話：03-5298-3880

お問い合わせ e-mail：info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記 e-mail までお問い合わせください。

[release_SST-SX500-G Rev/SX500-LG Rev/SX650-G Rev]

■製品仕様

製品名	SX500-G Rev	SX650-G Rev	SX500-LG Rev
製品型番	SST- SX500-G Rev	SST-SX650-G Rev	SST-SX500-LG Rev
JAN	4571388271901	4571388271697	4571388271895
80PLUS 認証	80PLUS GOLD 認証		
対応規格	SFX		SFX-L
	ATX12V v2.4 準拠		
ケーブル	フルプラグイン(モジュラータイプ)、フラットケーブル仕様		
ノイズレベル	最小 18 dBA (ファンを含む電源全体)		
製品寸法	(W)125mm-(H)63.5mm-(D)100mm		(W)125mm-(H)63.5mm-(D)130mm
入力・出力・動作環境			
入力電圧 / 周波数	90V ~ 264V / 47Hz ~ 63Hz		
最大出力(DC)	500W	650W	500W
+3.3 , +5V コンパイン	110W	110W	105W
+12V コンパイン	500W	650W	480W
コネクタ数/本数			
ATX20+4Pin	1 個/1 本		1 個/1 本
EPS 8pin X1 + EPS / ATX 12V (4+4)Pin x1	2 個/1 本		
PCI-E 6+2 Pin	2 個/2 本	4 個/2 本	4 個/2 本
SATA 電源コネクタ	6 個/2 本	3 個/1 本	3 個/1 本
ペリフェラル 4Pin	3 個/1 本	3 個/1 本	2 個/1 本
FDD4Pin	1 個 (ペリフェラル延長)	1 個 (ペリフェラル延長)	1 個 (ペリフェラル延長)
機能			
冷却ファン	静音 92mm ファン		静音 120mm ファン
PFC	アクティブ PFC (PF>0.9、全負荷時)		アクティブ PFC (PF>0.95、全負荷時)
効率	87%~90%、負荷 20%~100%		
保護機能	過電流保護(OCP)、過出力保護(過負荷保護)(OPP)、過電圧保護(OVP)、過小電圧保護(低電圧保護)(UVP)、短絡回路保護(SCP)		過出力保護(過負荷保護)(OPP)、過電圧保護(OVP)、過熱保護(OTP)、過小電圧保護(低電圧保護)(UVP)、短絡回路保護(SCP)
製品保証期間	3 年間		
備考	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます		

■製品画像

