

[release_BORA DIGITAL]

【LianLi 社 アドレスサブル RGB 対応 120mm ファン 3 基とコントローラーセットのイルミネーションキット

『BORA DIGITAL』シリーズを販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Lian Li Industrial Co., Ltd.(本社：台湾)製 アドレスサブル RGB 対応 120mm ファン 3 基&コントローラー搭載キット「BORA DIGITAL」シリーズの 3 製品を、2019 年 5 月 21 日（火）より販売開始いたします。

BORA DIGITAL は、静音かつ持続的な動作で、高性能 CPU やビデオカードを搭載するゲーム PC にも十分なエアフローを提供し、さらにケース内に鮮やかなカラーリングをコーディネートする 120mm ファン 3 基とコントローラーのセットモデルです。主要マザーボードメーカーである、ASUS/ASROCK/MSI/GIGABYTE のアドレスサブル RGB SYNC に対応するほか、非対応マザーボードでも輝き方や点灯速度をを自在に操作できるコントローラーも付属します。

制御可能なデバイス数は、マザーボード側に 3 基のファン、コントローラーに 6 基のファン+Strimer 8/24 ピンに対応。

最大 9 基のファンが搭載可能な人気ケース「O11 DYNAMIC Designed by RAZER」等で構築した PC 等を豪華に飾りたい方に、BORA DIGITAL は最適なファンキットです。

■製品名および製品型番

BORA DIGITAL SILVER KIT (JAN コード：4718466008954)

BORA DIGITAL BLACK KIT (JAN コード：4718466008961)

BORA DIGITAL GRAY KIT (JAN コード：4718466008985)

■希望小売価格

6,680 円 (税抜き)

■メーカーURL

<http://www.lian-li.com/bora-digital/>

■製品 URL

<http://www.dirac.co.jp/bora-digital/>

■主な製品特徴

- ・ 12 個のアドレスサブル LED により、鮮明な輝きを提供
- ・ アルミ製フレームによる高級感溢れるファンデザイン
- ・ ゴム製コーナースペースャーによる防振対策
- ・ ASUS/ASROCK/MSI/Gigabyte のアドレスサブル RGB SYNC に対応
- ・ PWM 制御により、回転数を 900~1800RPM に変動可能
- ・ RGB SYNC 非対応マザーボードでもイルミネーションを操作可能なコントローラー付属
- ・ 付属ファン 3 基に加え、さらに 6 基の追加ファンや STRIMER シリーズも接続可能




[release_BORA DIGITAL]

【ASUS/ASROCK/MSI/Gigabyte のアドレスラブル RGB SYNC に対応】

BORA Digital は、ASUS/ASROCK/MSI/GIGABYTE のアドレスラブル RGB SYNC に対応しており、それぞれの 5V 対応ヘッダー（5V, D, N/A, G）を備えるマザーボードやコントローラーに接続し、イルミネーションを制御できます。また、コントローラーも付属していますので、ヘッダーを持たないマザーボードでも、16 種類の Lightng Mode（輝き方）、そして各 Lightng Mode ごとに 9Level の Lightning Speed（点灯速度）を操作可能です。

※12V 対応のヘッダーには接続しないでください。故障の原因となります。

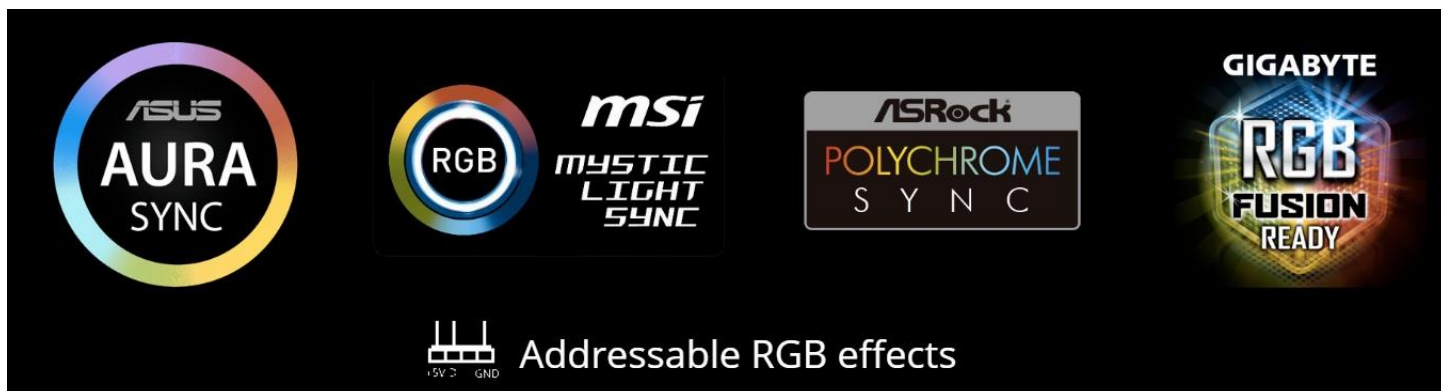

【標準ファン 3 基に加え、さらに 6 基の追加ファンや STRIMER シリーズも接続可能】

本製品は、標準のファン 3 基をマザーボードに接続して制御可能なほか、付属コントローラー側には、別途 6 基のファン及び LianLi の人気ケーブルである STRIMER 8/24 をデジチェーンで接続できます。最大 9 基のファンと Strimer により、ケース内を存分に輝かせることができますでしょう。




■製品仕様

製品名	BORA DIGITAL		
製品型番	BORA DIGITAL SILVER KIT	BORA DIGITAL BLACK KIT	BORA DIGITAL GRAY KIT
JAN コード	4718466008954	4718466008961	4718466008985
フレームカラー	シルバー	ブラック	グレー
ファンサイズ / 重量	(D) 120mm × (W) 120mm × (H) 27mm / 175g		
回転速度	PWM 900~1800rpm		
ベアリングタイプ	流体動圧軸受		
最大風量	57.97CFM		
最大風圧	1.22mm H ₂ O		
ノイズレベル	19.4~29 DbA		
LED ピン	アドレスラブル RGB 5V, D, N/A, G		
LED 数	12		
LED モード / スピード	16 モード / 9 レベル		
パッケージサイズ / 重量	(D) 94mm × (W) 163mm × (H) 147mm / 720g		
製品保証	1 年		
備考	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます。		

[release_BORA DIGITAL]

■製品写真 BORA DIGITAL SILVER KIT

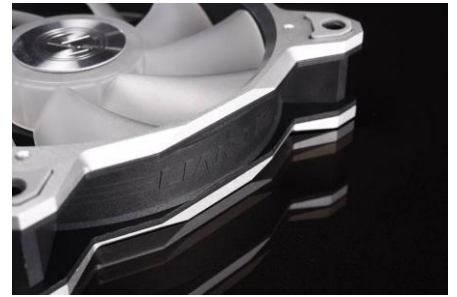

■製品写真 BORA DIGITAL BLACK KIT



■製品写真 BORA DIGITAL GRAY KIT



■製品写真 共通部分



■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部

電話 : 03-5298-3880 / e-mail : infomation_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください