[release_ LEADEX III Plutinum 1600W]

【SUPERFLOWER 製 Plutinum 認証大容量電源「LEADEX PLATINUM 1600W」を販売開始】

株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Super Flower Computer Inc. (本社：台湾)製 80PLUS Plutinum 認証フルプラグイン電源「LEADEX PLUTINUM 1600W」(製品型番：SF-1600F14HP)を 2020 年 12 月 15 日(火)より販売開始いたします。

「LEADEX PLUTINUM 1600W」は、、フルモジュラーケーブル設計、多彩なケーブルコネクタ構成とあらゆる動作環境において全てが網羅できるように設計されております。高効率で安定した出力を提供し、14cm 高性能流体軸受けファンが付属しているため、プロ用 PC システムが高負荷下でも、Nvidia SLI または ATI CrossFireX 環境でも PC システムに安定した電力を供給することができます。

■製品名	**LEADEX PLATINUM 1600W**
■型番	**SF-1600F14HP（JAN： 4571388280231)**
■店頭想定売価	**45,000 円(税抜き)**
■メーカーURL	**https://www.super-flower.com.tw/product-data.php?productID=68&lang=en**
■製品 URL	**http://www.dirac.co.jp/leadex-platinum/**

■主な製品特徴

・高効率 80PLUS Plutinum 認証
・フルプラグインコネクタ採用
・100%日本製 105°C コンデンサ
・5 年間の長期保証に対応

【100%日本製 105°C コンデンサ】

メインボードとモジュラーバックパネルには 100%日本製 105°C コンデンサを採用、また各種保護回路（過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 出力低電圧保護 / 過温度保護 / 低電圧保護）に対応しており、高い安定性と長寿命を保証します。

【ファンの回転方法を変更可能】

本体の「FAN」スイッチにより、常時回転＆温度に応じて回転数を変える「Auto」、そして一定温度に達するまでファンが回転しない「ECO」を切り替え可能です。

ECOモード

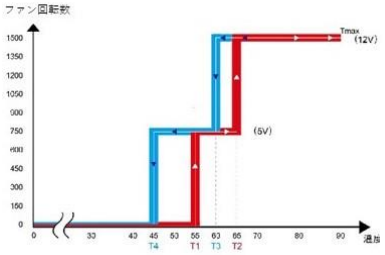

AUTOモード

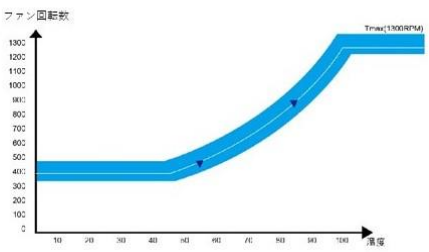

[release_ LEADEX III Plutinum 1600W]

■製品仕様

製品名 / 製品型番		LEADEX PLATINUM 1600W/SF-1600F14HP
JAN コード		4571388280231
最大出力		1600W
+3.3V,+5V コンバイン		100W
+12V コンバイン		1599.6W
入力電圧		100V-240V
入力周波数		60Hz/50Hz
製品寸法		(D)220 x (W)150 x (H)86 mm
製品重量		3kg
80PLUS 認証		負荷 20%時 90% / 負荷 50%時 92% / 負荷 100%時 89% (115V Internal Platinum)
Intel Power Design Guide		V2.92
保護機能		過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 出力低電圧保護 / 過温度保護 / 低電圧保護
コネクタ数 (ケーブル数)	ATX 20+4 Pin	1(1)
	EPS/ATX 4+4 Pin	4(2)
	PCIE 6+2Pin	4(4)
	SLI (PCI 6+2Pin & PCI 6Pin)	10(5)
	SATA	6(3)
	ペリフェラル 4Pin	3(1)
	SATA+ペリフェラル 4Pin	2 x SATA / 1 x ペリフェラル 4Pin(1)
	ペリフェラル to FDD	2(2)
冷却システム		140mm 流体軸受ファン
パッケージサイズ		(D)270 x (W)270 x (H)145 mm
パッケージ重量		5.9kg
製品保証		5 年
備考		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 100V 環境での最大主力は 1500W になります。

■製品画像



■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部　電話：03-5298-3880

その他お問い合わせ e-mail：information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。