

[release\_SST-ST1000-PTS/SST-ST1200-PTS]

【SilverStone 社 奥行 140mm の超コンパクトキロワット電源

「SST-ST1000-PTS」「SST-ST1200-PTS」を販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製 80PLUS Platinum 認証フルプラグイン電源 2 製品「SST-ST1000-PTS」「SST-ST1200-PTS」を 2019 年 3 月 28 日(木)に販売開始いたします。

デスクトップコンピューターがより高効率かつ小型設計になるに伴い、SilverStone その先頭を切り、新世代の Strider Platinum シリーズとなる、キロワットレベルかつ奥行き 140mm というフルモジュラー ATX 電源をリリースいたしました。

本製品の特徴はコンパクトなだけでなく、ハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン採用によって、驚くべき静音性および耐久性を備えています。さらに内蔵高性能ファンコントローラにより、アイドル時低負荷時は静音動作、最大負荷時は発熱に対する最良の冷却性能を実現します。

また、±3%レギュレーション、パワフルなシングル+12V レール、24 時間/7 日間連続出力、およびマルチ PCI-E ケーブルといった従来の Strider シリーズが持つ優れた特徴はそのまま継承しています。

この ST1000-PTS および ST1200-PTS は、可能な限り小さなフットプリントでのパワフルなシステムの構築をお考えの皆様に、完璧な環境を提供することでしょう。

■ 製品名 ST1000-PTS (型番 : SST-ST1000-PTS JAN : 4571388270461)

■ 店頭想定売価 31,980 円(税抜き)

■ メーカーURL <https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=834&area=jp>

■ 製品名 ST1200-PTS (型番 : SST-ST1200-PTS JAN : 4571388270478)

■ 店頭想定売価 37,980 円(税抜き)

■ メーカーURL <https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=835&area=jp>

■ 製品 URL <http://www.dirac.co.jp/sst-st1000-pts-sst-st1200-pts/>

#### ■ 主な製品特徴

- ・奥行き 140mm の設計で設置が容易
- ・ 100%モジュラーケーブル
- ・クラスをリードするシングル+12V レール
- ・静音&高耐久性のハイブリッドセラミックベアリング(HYB)ファン内蔵
- ・全てのコンデンサに高品質日本製を採用
- ・ 80 PLUS Platinum 認証の高効率
- ・ 24 時間/7 日間連続出力、動作温度 40℃
- ・ 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
- ・ 磁石式ファンフィルターFF122 付属
- ・ 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズによる高い安定性



[release\_SST-ST1000-PTS/SST-ST1200-PTS]

【高効率 80PLUS Platinum 認証】

電源変換効率 92%（115V 50%負荷時）の

80PLUS Platinum 認証により、

使用時の排熱を減らし、消費電力を節約します。

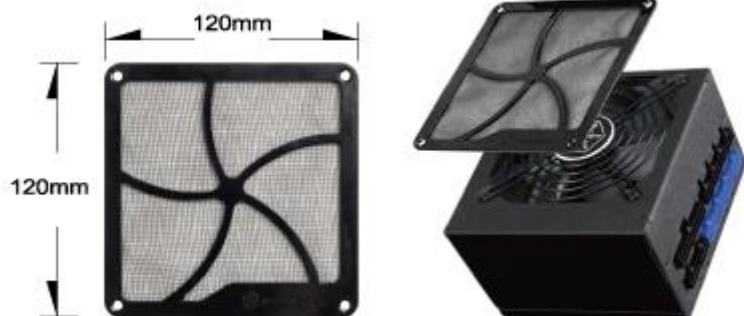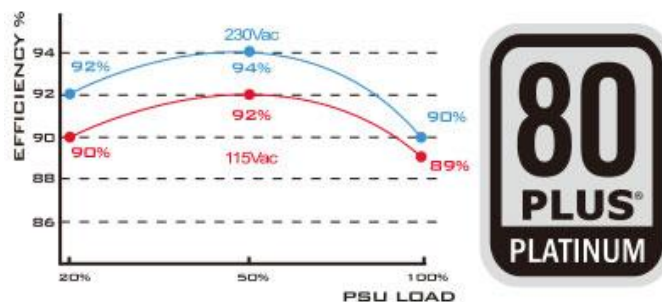

【磁石式ファンフィルターFF122 付属】

付属の FF122 ファンフィルターは、電源内のホコリの蓄積を減らし、製品寿命に好影響をもたらします。また、FF122 はマグネット内蔵のため、着脱が非常に簡単です。

■製品仕様

製品名	ST1000-PTS	ST1200-PTS
製品型番 / JAN コード	SST-ST1000-PTS / 4571388270461	SST-ST1200-PTS / 4571388270478
最大出力	1000W	1200W
製品寸法	(W)150mm x (D)140mm x (H)86mm	
製品重量	1.98kg	2kg
+3.3V,+5V コンバイン	120W	
+12V コンバイン	996W	1200W
入力電圧	90V~264V	100V~264V
入力周波数	47Hz~63Hz	
PFC	アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)	
認証 / 効率	80PLUS Platinum / 89%~92%,負荷 20%~100%	
動作温度	0℃~40℃	
保護機能	過電流保護/過出力保護/過電圧保護/過少電圧保護/短絡回路保護/過熱保護	
コネクタ数 (ケーブル本数)	ATX 20+4 Pin	1 (1)
	EPS/ATX 12V 4+4 Pin	2 (2)
	PCIE 8/6Pin	8 (4)
	SATA コネクタ	8 (2)
	ペリフェラル 4Pin	6 (2)
	FDD 4Pin	2 (2)
冷却システム / ノイズレベル	シングル 120mm HYB ファン / 最小 18 dBA	
製品保証	3年	
備考	製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。	

[release\_SST-ST1000-PTS/SST-ST1200-PTS]

■製品画像 (SST-ST1000-PTS)



■製品画像 (SST-ST1200-PTS)



■製品画像 (共通部分)



■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

その他お問い合わせ e-mail : [information\\_dirac@dirac.co.jp](mailto:information_dirac@dirac.co.jp)

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。