[release_SST-ST55F-PB/ST65F-PB/ST75F-PB]

【SilverStone 社 フルモジュラー採用の 80PLUS BRONZE 電源
「SST-ST55F-PB」「SST-ST65F-PB」「SST-ST75F-PB」を取扱開始】

株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製 80PLUS BRONZE 認証フルプラグイン電源「STRIDER PLUS BRONZE」シリーズ 3 製品を、2020 年 3 月 6 日(金)より取扱開始いたします。

この 3 製品「SST-ST55F-PB」「SST-ST65F-PB」「SST-ST75F-PB」は、80PLUS BRONZE の高効率と、フルモジュラー採用によるケース内の取り回しの良さを備えたスタンダード電源の新モデルです。基本性能は、従来の ESSENTIAL シリーズと比べ、ノイズ値や最低出力の性能が進化し、保護機能もより充実しています。また、製品寿命の指標となる MTBF（平均故障間隔）は 10 万時間を誇り、システムの安定性にも寄与します。コストを重視しつつも、安定性やケースのエアフローにも妥協したくないユーザーに、この STRIDER PLUS BRONZE シリーズは最適な選択肢となるでしょう。

■製品名 **ST55F-PB (型番：SST- ST55F-PB JAN：4571388271338)**
■店頭想定売価 **10,580 円(税抜き)**
■メーカーURL https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=848&bno=17&tb=12&area=jp

■製品名 **ST65F-PB (型番：SST- ST65F-PB JAN：4571388271345)**
■店頭想定売価 **10,980 円(税抜き)**
■メーカーURL https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=849&bno=17&tb=12&area=jp

■製品名 **ST75F-PB (型番：SST- ST75F-PB JAN：4571388271352)**
■店頭想定売価 **12,580 円(税抜き)**
■メーカーURL https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=850&bno=17&tb=12&area=jp

■製品 URL http://www.dirac.co.jp/sst-st55f-pb-st65f-pb-st75f-pb/

■主な製品特徴

・80 PLUS Bronze 認証の高効率
・フレキシブルなフラット配列の 100%モジュラーケーブル
・厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズ
・PCIe 8/6 ピンコネクタ対応
・動作温度 40℃での 24 時間/7 日連続出力対応
・クラスをリードするシングル+12V レール
・18dBA という静音動作 120mm ファン

[release_SST-ST55F-PB/ST65F-PB/ST75F-PB]

【高効率 80PLUS BRONZE 認証】

電源変換効率 85%（115V 50%負荷時）の 80PLUS BRONZE 認証により、使用時の排熱を減らし、消費電力を節約します。

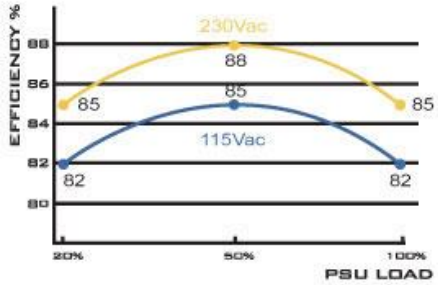

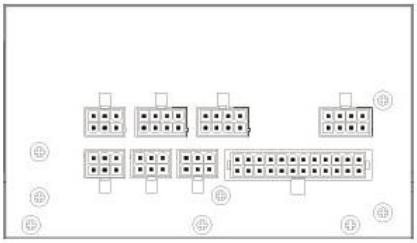

【フレキシブルなフラット配列の 100%モジュラーケーブル】

フラットタイプの 100%モジュラーケーブル設計により、ケース内での着脱およびケーブルの取り回しが容易です。さらに、ケースサイズに合わせ、PP05-L/E 等のケーブルキットと併用する事で、より美しいケーブルマネジメントが可能になります。

■製品仕様

製品名		ST55F-PB	ST65F-PB	ST75F-PB
製品型番		SST-ST55F-PB	SST-ST65F-PB	SST-ST75F-PB
JAN コード		4571388271338	4571388271345	4571388271352
最大出力		550W	650W	750W
製品寸法		(W)150mm x (D)140mm x (H)86mm		
製品重量		1.45kg	1.48kg	1.51kg
+3.3V,+5V コンバイン		100W		
+12V コンバイン		510W	610W	710W
入力電圧		103V～264V		
入力周波数		47Hz～63Hz		
PFC		アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)		
認証 / 効率		80PLUS BRONZE / 82%～85%,負荷 20%～100%		
動作温度		0℃～40℃		
保護機能		過電流保護/過電力保護/過電圧保護/過少電圧保護/短絡回路保護/過熱保護		
コネクタ数（ケーブル本数）	ATX 20+4 Pin	1（1）		
	EPS/ATX 4+4 Pin	1（1）	2（1）※	
	PCIE 8/6Pin	2（1）	4（2）	
	SATA コネクタ	8（2）	8（2）	
	ペリフェラル 4Pin	3（1）	3（1）	
	FDD 4Pin	1（1）	1（1）	
冷却システム / ノイズレベル		静音 120mm ファン / 最小 18 dBA		
製品保証		3 年		
備考		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 ※1 本は 4+4pin、1 本は 8pin		

[release_SST-ST55F-PB/ST65F-PB/ST75F-PB]

■製品画像（SST-ST55F-PB）

■製品画像（SST-ST65F-PB）

■製品画像（SST-ST75F-PB）

■製品画像（共通部分）

■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部　電話：03-5298-3880　その他お問い合わせ e-mail：information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。