


[release_PC-O12WX]

【 Lian Li 社 3 面強化ガラス/内部ディスプレイ重視の PC ケース『PC-O12WX』発売 】

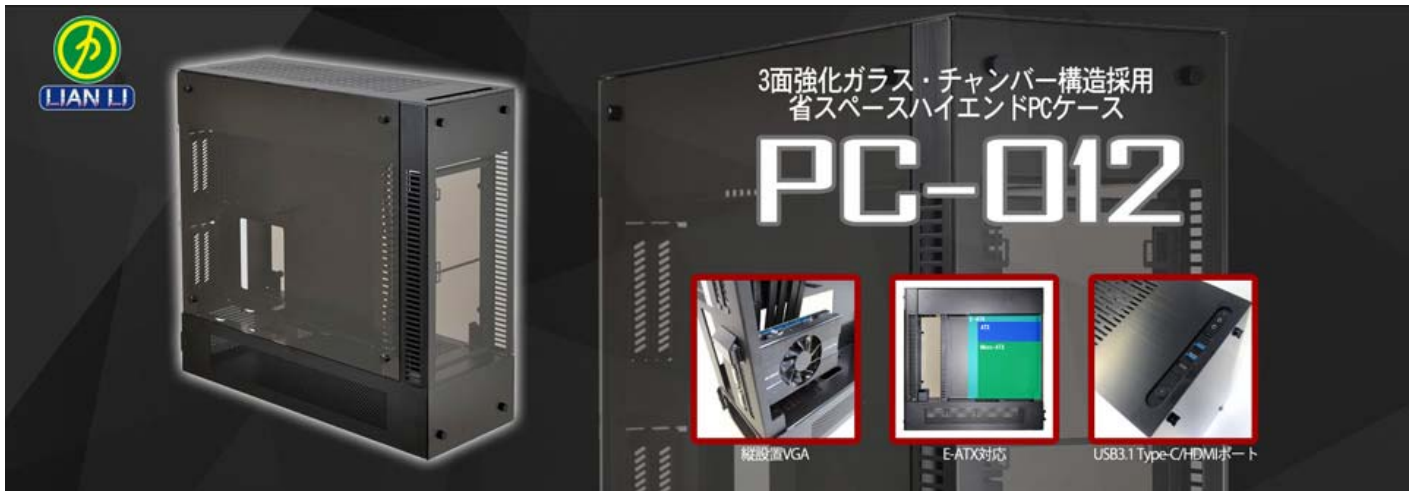

株式会社ディラック(本社：東京都千代田区)は 台湾 LIAN LI INDUSTRIAL CO.,LTD.(本社：台湾)製 PC ケース、『PC-O12WX』を 5 月 26 日(金)より発売開始いたします。

「PC-O12WX」は、フロントおよび両側面に強化ガラスを贅沢に採用し、内部構造のディスプレイに重視したハイエンド PC ケースです。E-ATX 規格マザーボードや ATX 電源に対応したフルスペック仕様でありながら、ケース幅は 203mm という省スペース設計になっています。

PC-O12 の最大の特長として、観賞性(ディスプレイ性)が重要視されており、業界でも珍しく、最大 2 基の 2 スロット仕様ビデオカードが縦型配置することが可能になっております。

内部構造は 3 つにエリア分けされたチャンバー構造が採用されています。それぞれマザーボードエリア、ビデオカードエリア、ストレージ・電源エリアに区分けされており、厳密なサーマルレイアウトとなるようデザインされています。水冷クーラーにも対応しており、フロント・トップに水冷ラジエーターが設置できるほか、本格的な水冷志向のためにリザーバータンクスペースも用意されており、また、LED を用いた煌びやかな水冷システム構築に長けた製品になっております。

■ 主な製品特徴

- ・贅沢な 3 面強化ガラスを採用したハイエンド省スペース PC ケース
- ・付属ライザーケーブルによるビデオカード演出と 2 枚対応のスペース
- ・E-ATX マザーボード/ATX 電源に対応したフルスペックモデル
- ・3 ゾーンに分けられたチャンバー構造
- ・モジュラー式 HDD ラックで容易なストレージ設置
- ・フロント/トップの水冷ラジエーター対応
- ・高速転送 USB3.1 Type-C コネクタ/HDMI コネクタ搭載

[release_PC-O12WX]

■贅沢な 3 面強化ガラスを採用したハイエンド省スペース PC ケース

強化ガラスの採用に注力する Lian Li は、PC-O12 ではフロントと両サイドの 3 面へ強化ガラスを採用。光沢感ある外観がさらに強調され、高級感あるスタイルになっています。

PC ケースの形状にもこだわりを取り入れており、一般的な PC ケースが寸胴ともいえる形状であるのに対し、PC-O12 はスタイリッシュなスリムデザインに変更。

光沢感ある外観と細身のシルエットで、スマートな印象を与える仕上がりとなっています。

■付属ライザーケーブルによるビデオカード演出と 2 枚対応のスペース

内部を魅せる演出の多くは、光らせれば良いと思われがちです。しかし、パーツ自体の誇示を優先するユーザーも少なくありません。そこで、PC-O12 では、付属のライザーケーブルにより、ビデオカードの縦型配置に対応し、ビデオカードのファン側(表側)を見せることが可能になります。

ビデオカード各社は冷却性能重視により、様々なデザインのビデオカードクーラーを採用しており、工業デザイン的にも優れた製品が多くあります。ユーザーは、PC-O12 を通じて、PC ケースを開けずとも美しい製品の鑑賞が可能です。

※付属のライザーケーブルは 1 本になります。拡張カード増設時には、別途、ライザーケーブル「PW-PCIE38-1」をご用意ください。

※拡張スロットは 4 基分ありますが、取付け可能なライザーケーブルは最大で 2 本までとなります。

■3 ゾーンに分けられたチャンバー構造

PC-O12 では、Lian Li が得意とするチャンバー構造を採用。その構造は Lian Li 製品でも珍しい 3 つのゾーニングがされたチャンバー構造となっています。

マザーボードトレイを境界に分割されたエリア 1/エリア 2 では、それぞれがマザーボード(CPU/メモリ含む)エリア、ビデオカードエリアという区分けになっており、底部のエリア 3 ではストレージ/電源のエリアとなっています。

さらに、マザーボードは倒立配置が採用されています。CPU/メモリの熱源を下部に配置することにより、フロントファンからの風によりまとめて冷却が可能なよう配慮されており、熱源のゾーニングとあわせた効率的な冷却が可能なようレイアウトされています。

■フロント/トップの水冷ラジエーター対応

PC-O12 では、水冷クーラーもサポート。簡易的な水冷クーラーから、本格的な水冷システムまで構築が可能になっています。水冷システムで重要な冷却用ラジエーターは、フロントとトップに設置が可能で、同時配置も可能になっております。

フロント：120mm×240mm / 140mm×280mm

トップ：120mm×120mm / 120mm×240mm / 120mm×360mm

さらに、本格的な水冷システムでは設置スペースの課題が発生することがあるリザーバタンク専用のスペースを用意。水冷チューブ内にカラフルな冷却液を流し、煌びやかなシステムにすることも可能です。

■高速転送 USB3.1 Type-C コネクタ/HDMI コネクタ搭載

最新のデバイス規格として注目されている USB3.1 Type-C デバイス。高速転送だけではなく、誤接続の無い形状は、よりデバイスの一般化の指針と言えます。PC-O11WXG では、元来オプションであった Type-C コネクタ I/O ポートを標準搭載。対応マザーボードや I/F カードと、フロントに搭載された Type-C 用ケーブルを接続するだけで最新のデバイスを使用することが可能です。

さらに、今後の VR 需要を見据えて HDMI ポートも搭載。ビデオカードと接続することで、フロントからのビデオ出力にも対応となり

[release_PC-O12WX]

ます。これらのケーブルは、マザーボードトレイ前面側に備わっているケーブルマネージメントシステムに隠されており、余計なケーブルを見せないように配慮されています。

- 製品名 PC-O12WX (JAN: 4571388253662)
- 想定売価 ¥ 57,800 (税別)
- 製品 URL <http://www.dirac.co.jp/pc-o12/>
http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-o12/

■ 製品仕様

製品名		PC-O12			
製品型番	PC-O12WX				
JAN コード	4571388253662				
カラー	ブラック				
製品寸法	(W)203mm – (H)508mm – (D)550mm				
製品重量	8.6Kg				
材質	ボディ	内部:スチール/外部:アルミニウム			
	ウィンドウパネル	強化ガラス			
対応マザーボード	E-ATX / ATX / MicroATX				
5.25 インチベイ	—				
スリム ODD	—				
3.5 インチベイ	外部	—			
	内部	4			
2.5 インチベイ	外部	—			
	内部	4			
搭載ファン	フロント	出荷時	—	オプション (最大数)	140mm ×2 または 120mm ×2
	リア		—		—
	トップ		—		120mm ×3
	サイド		—		—
	ボトム		—		—
外部 I/O ポート	USB3.0 x2 / USB3.1 Type-C / HDMI / HD Audio				
拡張スロット数	8				
電源ユニット	無し/ATX 規格電源対応				
拡張カードスペース制限	長さ 340mm				
CPU クーラー制限	高さ 75mm				
電源ユニット制限	奥行 230mm				
ラジエーター制限	フロント:	120mm×240mm / 140mm×280mm			
	リア:	—			
	トップ:	120mm×120mm / 120mm×240mm / 120mm×360mm			
	ボトム:	—			
備考	製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。				
	※付属のライザーケーブルは 1 本になります。拡張カード増設時には、別途、ライザーケーブル「PW-PCIE38-1」をご用意ください。				

[release_PC-O12WX]

■製品画像



※付属のライザーケーブルは 1 本になります。拡張カード増設時には、別途、ライザーケーブル「PW-PCIE38-1」をご用意ください。

■お問合せ 株式会社ディラック PC 事業部 電話：03-5298-3880
担当：齊藤 saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp
その他お問い合わせ e-mail：info@dirac.co.jp
不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください