

[release_LEADEX TITANIUM 1600W]

【SUPERFLOWER 社 80PLUS TITANIUM 認証ハイエンド 1600W 電源

「LEADEX TITANIUM 1600W」を販売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Super Flower Computer Inc. (本社：台湾)製 80PLUS TITANIUM 認証フルプラグイン電源「LEADEX TITANIUM 1600W」を、2021年4月9日(金)より販売開始いたします。

LEADEX TITANIUM 1000W は、発売以来高い評価を得ている SUPERFLOWER 製電源「LEADEX」シリーズの最上位に位置する、80PLUS TITANIUM 認証の 1600W 電源です。最大 94% の高い変換効率と各種保護回路の搭載により、高性能 PC システムに省電力化と優れた安定性をもたらします。また、搭載ファンは常時回転の回転数制御方式「AUTO」、そして一定温度になるとファンが回転を始める「ECO」の 2 モードに切り替えでき、使用環境に応じて動作音や冷却能力を調節可能です。

本製品は、オーバークロッカーはもちろん、ビデオカードを複数搭載するハイエンドゲーミング PC や、サーバー用途に最適な電源となっています。

■ 製品名	LEADEX TITANIUM 1600W
■ 製品型番/JAN	SF-1600F14HT / 4571388280255
■ 店頭想定売価	55,000 円前後(税抜き)
■ メーカーURL	https://www.super-flower.com.tw/product-data.php?productID=66&lang=en
■ 製品 URL	http://www.dirac.co.jp/leadex-titanium-1600w/

■ 主な製品特徴

- ・ 80PLUS TITANIUM 認証の高効率 1600W 電源
- ・ フルプラグインコネクタ採用
- ・ ファンの回転方法をオート / セミファンレスに切り替え可能
- ・ 100%日本製コンデンサ搭載による高い信頼性
- ・ 過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 / 無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護の各種保護回路を搭載
- ・ 1.05%以内の厳格な電圧制御
- ・ 保証期間 5 年間

[release_LEADEX TITANIUM 1600W]

【ファンの回転方法をオート / セミファンレスに変更可能】

本体のスイッチにより、常時回転&温度に応じて回転数を変える「AUTO」、そして一定温度に達するまでファンが回転しない「ECO」に切り替え可能です。



【80 PLUS TITANIUM 認証の高効率】


電源変換効率 94% (115V 50%負荷時) の80PLUS TITANIUM 認証により、使用時の排熱を減らし、消費電力を節約します。

【多数の保護回路を搭載】

LEADEX TITANIUM 1600W には、OVP (過電圧保護) / OCP (過電流保護) / OPP (過負荷保護) / SCP (短絡回路保護) / UVP (低電圧保護) / OTP (過温度保護) / NLO (無負荷運転保護) / SIP (サージ・突入電流保護) の各種保護回路を搭載しています。また電圧制御は $\pm 1.0\%$ 以内という高レベルを実現、常に安定した電力供給を保証します。



■ 製品画像

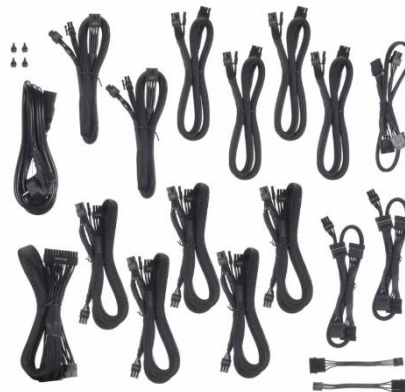

[release_LEADEX TITANIUM 1600W]

■製品仕様

製品名		LEADEX TITANIUM 1600W
製品型番		SF-1600F14HT
JAN コード		4571388280255
本体&ケーブルカラー		ブラック
最大出力		1600W
製品サイズ / 重量		(W)150mm x (D)220mm x (H)86mm / 3.55kg
+3.3V,+5V コンバイン		120W
+12V コンバイン		1599.6W
入力電圧		100V~240V
認証 / 効率		80PLUS TITANIUM / 89%~94%, 負荷 20%~100%
保護機能		過電圧保護 / 過電流保護 / 過負荷保護 / 短絡回路保護 / 低電圧保護 / 過温度保護 / 無負荷運転保護 / サージ・突入電流保護
コネクタ数 (ケーブル本数)	ATX 20+4 Pin	1 (1) / 600mm
	(4+4 Pin) CPU	2 (2) / 750mm
	PCIE 6+2Pin	4 (4) / 750mm
	SLI (PCI 6+2Pin &PCI 6Pin)	10 (5) / 750+150mm
	4SATA	9 (3) / 550+100+100+100mm
	2SATA+2Molex	2+2 (1) / 550+100+100+100mm
	3Molex	3 (1) / 550+100+100mm
	FDD 4Pin	2 (2) / 100mm
冷却システム		140mm 2 ボールベアリングファン
ノイズレベル		最大 36dBA
パッケージサイズ / 重量		(W)360mm x (D)140mm x (H)268mm / 5.53kg
製品保証		5 年間
備考		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。

■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

その他お問い合わせ e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。