


[release_SP750 WHITE]

【 Lian Li 社 80PLUS GOLD 認証フルモジュラーSFX 電源「SP750 GOLD」にホワイトモデルが追加】



80 PLUS GOLD Fully Modular cable SFX Power Supply

SP750 GOLD WHITE

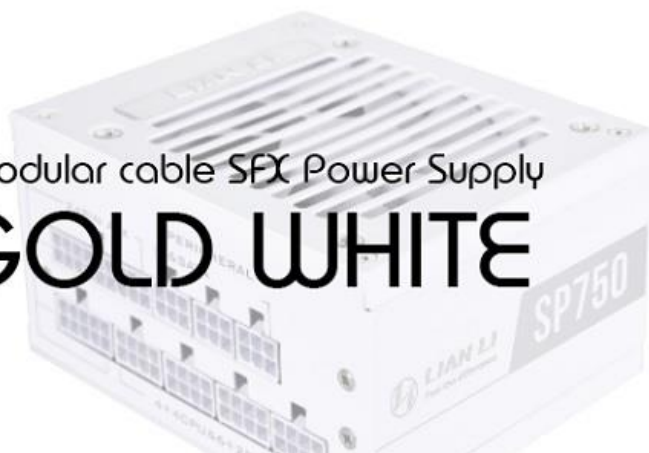

株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、Lian Li Industrial Co., Ltd.(本社：台湾)製 80PLUS GOLD 認証フルモジュラーSFX 電源「SP750 GOLD」のホワイトモデル、「SP750 GOLD WHITE」を、2022年6月24日(金)に販売開始します。

「SP750 GOLD」は、フルモジュラー設計を採用した SFX 電源です。小型ながら 750W の最大出力を持ち、ハイクラス GPU など電力消費が高い周辺にも安定した電力供給が可能です。さらにフルモジュラーケーブルの採用により、ケーブルの取り回しが容易に行えるほか、不要な電源ケーブルがケース内のエアフローを妨げることがないのも大きな魅力でしょう。搭載された PWM 冷却ファンは出力 40% (300W) 以下は無回転で、300W を超えると負荷に応じて回転数を制御するようになっており、静音性についても十分に配慮されています。

本製品は、SP750 のホワイトモデルでは筐体だけでなく、付属のモジュラーケーブルもフルホワイトとなっています。

ケースに合わせて白い電源を求めるユーザーにとって最良の SFX 電源となるでしょう。

■ 製品名/製品型番	SP750 GOLD WHITE / SP750 GOLD WT	(JAN: 4718466011763)
■ 希望小売価格	16,480 円 (税抜)	
■ 製品 URL	http://www.dirac.co.jp/sp750/	
■ メーカーURL	https://www.lian-li.com/sp750/	

■ 製品概要


- ・ SP750 のホワイトモデル
- ・ SFX 規格採用 大容量 750W
- ・ 高効率 80PLUS GOLD 認証
- ・ フルプラグインコネクタ採用
- ・ ATX24PIN、EPS、PCIe ケーブルは柔らかいスリーブケーブル
- ・ 低負荷時は冷却ファンを停止させることで静音性が向上
- ・ 日本製コンデンサ採用による高い信頼性



[release_SP750 WHITE]

【SFX 規格採用 大容量 750W】

ATX 電源と比較して小型・軽量の SFX 電源でありながら、最大出力 750W のハイパワーを実現。コンパクトな PC ケースにおいても、ハイクラス GPU などをお使いいただけます。外観は取り付け時に正面になる面にアルミニウム板を取り付け Lian Li 社製 PC ケースのビジュアルアイデンティティと品質を継承しつつ、洗練されたエレガントでモダンな外観を実現しています。

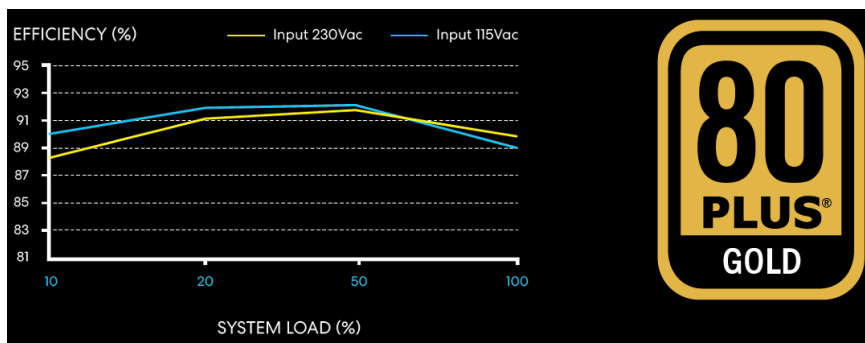


【高効率 80PLUS GOLD 認証】

「SP750」は 80PLUS GOLD 認証規格に準拠。高い変換効率により安定した電力供給を行います。

【フルモジュラーケーブル採用】

フルモジュラーケーブルの採用により必要なケーブルだけを使用することができるため、不要なケーブルがケース内のエアフローを妨げることを防止できます。配線時に視覚入る ATX24PIN、EPS、PCIe ケーブルがスリーブケーブルになっており、ライティングをした際にはエレガントな PC を演出します。また、柔軟性のあるケーブルであるためケース内部をすっきりと整えられることも大きな魅力でしょう。

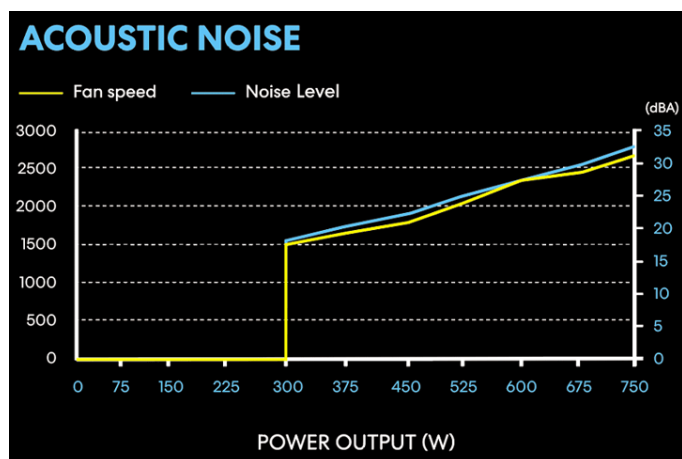

【低負荷時は冷却ファンを停止させることで静音性が向上】


SP750 に搭載された 92mm ファンは、最小のノイズレベルを実現するため負荷 40% (300W) までゼロ回転モードで動作します。

■ 製品仕様

製品型番		SP750 GOLD WT				
JAN コード		4718466011763				
80PLUS 認証		80PLUS GOLD 認証				
対応規格		SFX				
材質		スチール / ブラッシュドアルミニウムハウジング				
ケーブル		フルモジュラー式				
製品寸法		(D)100mm X (W)63.5mm X (H)120mm				
製品重量		0.89kg				
入力・出力・動作環境 入力・出力・動作環境						
入力電圧		100 - 240Vrms				
入力周波数		50Hz - 60Hz				
最大出力 (DC)		750W				
負荷範囲	電圧	+3.3V	+5V	+12V	-12V	+5Vsb
	最大電流	15A	15A	62A	0.3A	2.5A
	最大出力	100W		744W	3.6W	12.5W
コンバイン		750W				
入力・出力・動作環境 コネクタ数 (総数) / 本数						
ATX 20+4Pin		1 / 1 (300mm)				
EPS 8 Pin / ATX 12V 4+4 Pin		2 / 1 (450mm - 70mm)				
PCI-E 6+2 Pin		1 / 1 (400mm)				
PCI-E 6+2 Pin		2 / 1 (400mm -120mm)				
SATA 電源コネクタ		8 / 2 (120mm - 120mm - 120mm - 120mm)				
ペリフェラル 4 Pin		4 / 1 (120mm - 120mm - 120mm - 120mm)				
入力・出力・動作環境 搭載ファン						
タイプ		92mm 静音ファン				
回転数		可変 (出力電力により電圧値可変・300W 以下は停止)				
ノイズレベル		31.8 dBA (最大)				
入力・出力・動作環境 機能						
PFC		アクティブ PFC				
効率		80PLUS GOLD / 91.89% max				
保護機能		過電流保護 / 過出力保護 / 過小電圧保護 / 過電圧保護 / 過熱保護 / 短絡回路保護				
同梱物		電源本体、モジュラーケーブル、電源ケーブル、ネジ				
パッケージサイズ		(D)103mm X (W)243mm X (H)175mm				
総重量		1.7kg				
製品保証		5年				
備考		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。				

[release_SP750 WHITE]

■ 製品画像

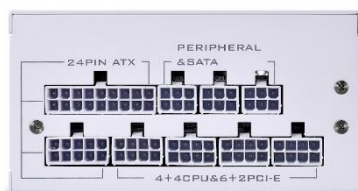

■ お問い合わせ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880 e-mail : infomation_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記までお問い合わせください。