

[release_SST-SX600-G V2]

【SilverStone 社 高効率 80PLUS GOLD 認証静音ファン搭載 SFX 電源「SST-SX600-G V2」発売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製 80PLUS GOLD 認証フルプラグインの SFX 電源「SST-SX600-G V2」を 2018 年 12 月 18 日(火)に発売開始いたします。

2012 年に画期的な SFX 電源の ST45SF-G を発表以来、SilverStone はさらなる技術を投入し、新たな標準とも言える SX600-G を開発しました。当製品は、以前の製品と同サイズのまま、出力密度をリッター辺り 567W(ST45SF-G)から 756W に増加した結果、標準サイズの SFX 電源でありながら驚異の 600W 連続出力を可能とし、ビデオカード 1 枚構成のシステムにおいて、ほぼすべての製品に対応可能なレベルを実現しました。

また、小型のケースはもちろん、ATX ブラケットが付属していますので、ATX ケースにも取り付けることが可能です。コンパクト PC をこよなく愛するユーザーにとって、SFX サイズの利便性とハイエンド ATX 用電源と同等の高性能を融合させた SX600-G は、皆様の夢を現実にする製品といえるでしょう。


- 製品名 **SX600-G V2.0 (型番：SST-SX600-G V2 JAN：4571388270416)**
- 店頭想定売価 **13,880 円(税別)**
- 製品 URL <http://www.dirac.co.jp/sst-sx600-g/>
- メーカー URL <https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=524&area=jp>

■ 主な製品特徴

- ・ 最小 18dBA の静音 80mm ファンを搭載
- ・ 高効率 80 PLUS Gold 認証
- ・ 40℃環境での 600W 連続出力に対応
- ・ デュアル PCI-E 8/6 ピンコネクタ対応
- ・ 標準 SFX フォームファクター、付属ブラケットにより ATX にも対応
- ・ 取り回しが容易なフルプラグイン&フラットケーブル
- ・ クラスをリードする 50A シングル+12V レール
- ・ 厳格な±3%電圧制御および低リップル&ノイズによる高い安定性

【静音性に優れる新 80mm ファンを搭載】

V2 の搭載ファンは電源の負荷レベルにリアルタイムに連動し、回転数を制御します。回転数は V1.1 より高いものの、新型 80mm ファンの採用により、ノイズレベルは同等に抑えられています。

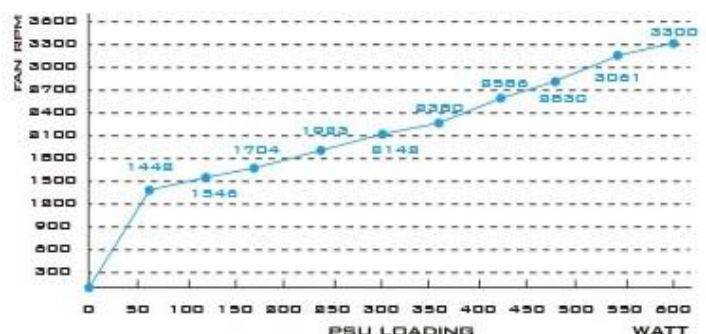

■製品仕様

製品名		SX600-G V2.0	
製品型番 / JAN コード	SST-SX600-G V2 / 4571388270416		
最大出力	600W		
製品寸法 / 重量	(W)125mm x (D)100mm x (H)63.5mm / 1.45kg		
+3.3V,+5V コンバイン	90W		
+12V コンバイン	600W		
入力電圧	90V~264V		
入力周波数	47Hz~63Hz		
PFC	アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.95)		
効率	87%~90%,負荷 20%~100%		
動作温度	0℃~40℃		
保護機能	過電流保護/過出力保護/過電圧保護/過少電圧保護/無負荷保護/短絡回路保護		
コネクタ	ATX 20+4 Pin		1
	EPS/ATX 12V 4+4 Pin		1
	PCIE 8/6Pin		2
	SATA コネクタ		4
	ペリフェラル 4Pin		2
	FDD 4Pin		1
冷却システム	静音 80mm ファン		
ノイズレベル	0~40DbA		
認証	80PLUS GOLD		
パッケージサイズ / 重量	(W)230mm x (D)175mm x (H)76mm / 1.67kg		
製品保証	3年		
備考	製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。		

■製品画像



■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

その他お問い合わせ e-mail : info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。