

[release_Lianli_PC-Oseries]

【LianLi 社新製品 縦置き横置き可能な強化ガラス採用の“魅せる”PC ケース「PC-O シリーズ」発売開始】



株式会社ディラック PC 事業部は台湾 LianLi 社製品「PC-O シリーズ」を 2015 年 2 月 10 日(火曜日)より発売開始いたします。本製品は、縦置き横置き可能の上にも、壁掛けも出来る強化ガラスを採用したマザーボードだけでなく、搭載 VGA をも“魅せる”構造にした PC ケースです。

～魅せる、オープンエア・ウォールマウント型ケース～

■ 4 種のオープンエア・ウォールマウント型アルミケース

本製品は、特大の強化ガラスの窓を通してケース内部全体を眺めることが可能です。スリムケースプロファイルながらオリジナルの PCI-Express ライザーカードにより搭載する VGA をもマザーボードと水平に並ぶように設置されて固定できるようになっています。PC-O シリーズは Mini-ITX モデルの「PC-O5」、「PC-O5」に水冷デバイスをサポートさせた「PC-O5S」、Micro-ATX モデルの「PC-O6S」、ATX モデルの「PC-O7S」の計 4 モデルとなっています。

■ 水冷システムに対応

PC-O5S、PC-O6S 及び、PC-O7S は水冷システムをサポート。この 3 つのモデルにおける「S」は水冷システム対応を表しています。

Mini-ITX モデルの PC-O5S は 240mm ラジエータに対応。Micro-ATX 対応の PC-O6S、ATX 対応の PC-O7S に至っては 360mm のラジエータにも対応が可能です。

■ カスタマイズ可能なストレージオプション

PC-O シリーズはマザーボードベース上に設置された HDD ゲージの他に、マザーボードベース背面側のブラケットに取り付けることも可能です。

[release_Lianli_PC-Oseries]

■多彩な設置方法

PC-O シリーズは付属のアルミニウムスタンドを使用した「縦置き」の他に、オプションの足を取り付けて「横置き」も可能。その他に壁に取り付ける「壁掛け」も可能となっています。

“魅せる”ということの主眼に置いたケースの中でも、搭載 VGA をも水平に魅せることを可能にした今までにない新しいアプローチのアルミニウム製スリム PC ケース、水冷対応というだけでなく、縦置き、横置き、さらには壁掛けにまで対応した多彩な設置方法がこのケースの魅力と言えます。

(※壁掛け用のフックは付属していません。)

■主な製品仕様

- ・オープンエアー型強化ガラス窓採用アルミ製スリム PC ケース
- ・Mini-ITX モデル 2 種、Micro-ATX モデル 1 種、ATX モデル 1 種の合計 4 モデル
- ・型番に「S」が付くモデルは水冷対応。PC-O5S は 240mm まで、PC-O6S 及び PC-O7S は 360mm までのラジエータの対応。
- ・PCI-Express ライザーカードにより搭載 VGA を水平に配置し“魅せる”ことが可能
- ・PC-O5、PC-O5S は SFX 電源に対応。PC-O6S 及び PC-O7S は ATX 電源に対応。
- ・オプションの PCI-Express ライザーカード 1 基追加することで、SLi や CrossFireX にも対応可能※
- ・スリム光学ドライブベイ搭載

※PC-O6S、PC-O7S のみ

製品名：

- ・ PC-O5: 4571388253501
- ・ PC-O5S: 4571388253518
- ・ PC-O6S: 4571388253525
- ・ PC-O7S: 4571388253532

店頭想定価格

PC-O5：¥39,800 円前後(税別)

PC-O5S：¥44,800 円前後(税別)

PC-O6S：¥52,800 円前後(税別)

PC-O7S：¥57,800 円前後(税別)

[release_Lianli_PC-Oseries]

製品仕様

製品名	PC-O5		PC-O5S	
JAN コード	4571388253501		4571388253518	
製品寸法	(H)390mm-(W)384mm- (D)133mm		(H)465mm-(W)384mm- (D)148mm	
ボディカラー	オールブラックアルマイト(強化ガラスパネル仕様)			
ボディ材質	アルミウム製			
5.25 インチベイ	1 基(スリムドライブ)			
外部 3.5 インチベイ	なし			
内部 3.5 インチベイ	最大 3 基			
内部 2.5 インチベイ	最大 3 基			
搭載ファン	前面	-		
	背面	140mm x 1	140mm x 1 オプション	
	側面	-		
	上面	-	120mm x 2	
	底面	-		
System1	対応マザーボード	Mini-ITX		
	拡張スロット数	3 基	4 基	
	外部 I/O ポート	USB3.0 2 基/オーディオ入出力		
	対応電源ユニット	SFX 仕様(オプション)		
	拡張カードスペース	190mm		
	CPU クーラー最大高	70mm	85mm	
	電源ユニット最大奥行き	140mm		
製品重量	5.4kg	6.4kg		
備考	製品仕様は予告なく変更となる場合がございます			

[release_Lianli_PC-Oseries]

製品名		PC-O6S	PC-O7S
JAN コード		4571388253525	4571388253532
製品寸法		(H)515mm-(W)484mm-(D)148mm	(H)585mm-(W)514mm-(D)148mm
ボディカラー		オールブラックアルマイト(強化ガラスパネル仕様)	
ボディ材質		アルミ製	
5.25 インチベイ		1 基(スリムドライブ)	
外部 3.5 インチベイ		なし	
内部 3.5 インチベイ		最大 5 基	
内部 2.5 インチベイ		最大 4 基	
搭載ファン	前面	-	
	背面	140mm x 1 オプション	
	側面	-	
	上面	120mm x 3	
	底面	-	
System1	対応マザーボード	Micro-ATX	SP-ATX / ATX
	拡張スロット数	4 基	
	外部 I/O ポート	USB3.0 4 基/オーディオ入出力	
	対応電源ユニット	ATX 仕様(オプション)	
	拡張カードスペース	290mm	310mm
	CPU クーラー最大高	85mm	85mm
	電源ユニット最大奥行き	180mm	220mm
製品重量		8.7kg	9.9kg
備考		SLi や CrossFireX を使う際、別途オプション PCI-Express ライザーカード 1 基追加可能	
		製品仕様は予告なく変更となる場合がございます	

製品 URL

<http://www.dirac.co.jp/pc-oseries/>

メーカーURL:

http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-o5/


http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-o5s/

http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-o6s/

http://www.lian-li.com/en/dt_portfolio/pc-o7s/

[release_Lianli_PC-Oseries]

製品画像

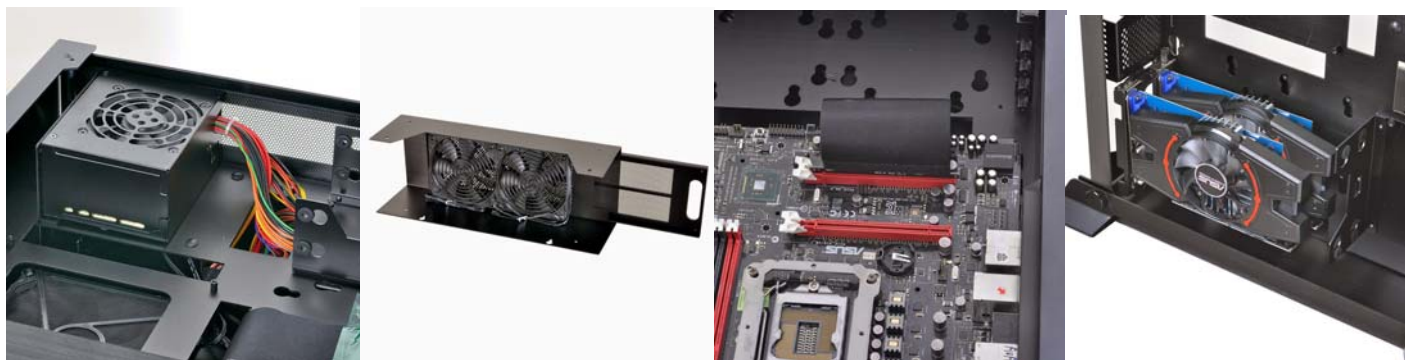

※PC-O5S 搭載例

※PC-O5 搭載例

※PC-O6S 搭載例

※PC-O6S 搭載例

◆お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話：03-5298-3880

担当：斉藤（サイトウ） saito@dirac.co.jp 渡辺 watanabe@dirac.co.jp

その他お問い合わせ e-mail：info@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。