

[release_SST-DA1650-G]

【SilverStone 社 1650W のハイパワーと最高のユーザビリティを備えた 80PLUS GOLD 電源

「SST-DA1650-G」を発売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製 80PLUS GOLD 認証の 1650W 電源「DA1650 (型番：SST-DA1650-G)」を、2020 年 9 月 14 日(月)より発売開始いたします。

この「SST-DA1650」は、SILVERSTONE の 11 年ぶりに復活した高品質電源「Decathlon」シリーズの最高峰に位置するハイパワー電源です。最大出力 1650W という高出力に加え、80PLUS GOLD の高効率とフルモジュラー設計によるユーザビリティ、準ファンレスおよびシャットオフ遅延機能を備えた 135mm ファン採用による高い静音性を併せ持っています。動作温度 50℃での 24 時間連続出力が可能であり、優れた耐久性によって安定した電源供給を行います。製品寿命の指標となる MTBF (平均故障間隔) は 10 万時間を誇ります。最高のワットパフォーマンスと安定性を兼ね備えた、究極のオールラウンド PSU と言えるでしょう。

■製品名	DA1650	(型番：SST- DA1650-G	JAN : 4571388272052)
■店頭想定売価	53,500 円(税別)		
■メーカーURL	https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=931&area=jp		
■製品 URL	http://www.dirac.co.jp/sst-da1650-g/		

■主な製品特徴

- ・ 80 PLUS Gold 認証の高効率
- ・ 1650W の高出力ながら奥行き 180mm を実現
- ・ ±2%制御および低リップル&ノイズ性能
- ・ 動作温度 50℃での連続出力対応
- ・ 全て日本製コンデンサーを使用し高信頼性を確保
- ・ 高性能 RPM 制御の超静音 135mmFDB ファン
- ・ 4 系統の EPS / ATX 8 ピンに対応・数々の保護回路を搭載
- ・ 全ブラックフラットケーブル設計



[release_SST-DA1650-G]

【80 PLUS Gold 認証の高効率】

電源変換効率 90%（115V 50%負荷時）80PLUS GOLD 認証により、使用時の排熱を減らし、消費電力を節約。電圧変動を±2%に抑えるとともに、低リップル&ノイズ性能によって、高負荷時においても搭載 PC の安定動作を実現します。




【フルモジュラー設計による高いユーザビリティ】

フルモジュラー設計とフラットケーブルの採用により、ケーブルのきつい曲げや取り回しに対応したフレキシビリティを実現。あらゆるコンポーネント構成に対応できる高いユーザビリティを備えています。




【高性能 RPM 制御の超静音 135mmFDB ファン】

最小 18dBA の低音動作 135mm ファン採用により、高負荷状態での冷却性能およびアイドル時から低負荷状態での静音動作を実現します。ファンレスモード動作は最大 30%負荷（495W）まで対応します。

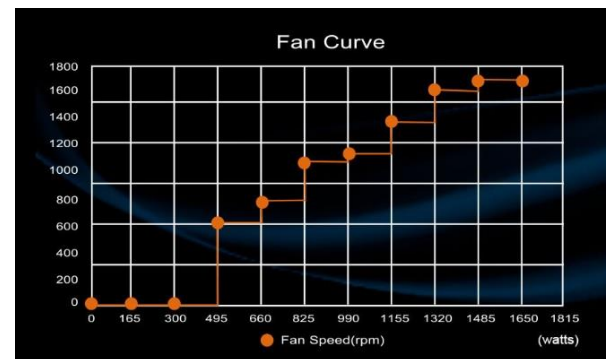

【全て日本製コンデンサーを使用し高信頼性を確保】

回路のコンデンサーは全て日本製を使用。動作温度 50°C において 24 時間連続出力に対応する高い信頼性を確保しています。

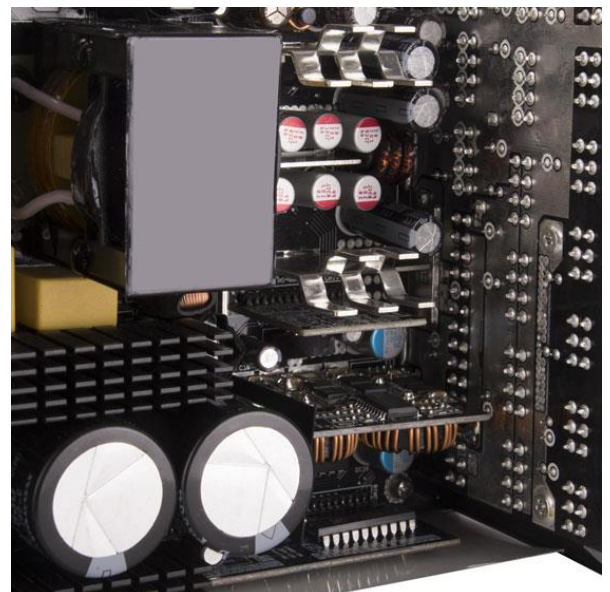

■製品仕様

製品名		DA1650
製品型番	SST-DA1650-G	
JAN コード	4571388272052	
最大出力	1650W	
製品サイズ / 重量	(W)150mm x (H)86mm x (D)180mm / 2.09kg	
+3.3V,+5V コンバイン	130W	
+12V コンバイン	1650W	
入力電圧	90V~264V	
入力周波数	47Hz~63Hz	
PFC	アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)	
認証 / 効率	80PLUS GOLD / 87%~90%,負荷 20%~100%	
MTBF / 動作温度	100,000 時間 / 0℃~50℃	
保護機能	過電流保護/過出力保護/過電圧保護/過小電圧保護/短絡回路保護/過熱保護	
コネクタ数 (ケーブル本数)	ATX 20+4 Pin	1 (1)
	EPS/ATX 4+4 Pin	1 (4)
	PCIE 8/6Pin	2 (4) + 1 (4)
	SATA コネクタ	4 (4)
	ペリフェラル 4Pin	3 (2)
	FDD 4Pin	1 (1)
冷却システム	135mm FDB ファン	
パッケージサイズ / 重量	(W)400mm x (H)113mm x (D)222mm / 4.7kg	
製品保証	3年	
備考	製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。 ※1 は 4+4pin、1 は 8pin	

■製品画像



■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880 その他お問い合わせ e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。