

[release_SST-DA-series]

【SilverStone 社 高品質 80PLUS GOLD 電源「Decathlon シリーズ」

「SST-DA550-G」「SST-DA650-G」「SST-DA750-G」「SST-DA850-G」を発売開始】



株式会社ディラック(本社：東京千代田区)は、SilverStone Technology Co., Ltd.(本社：台湾)製 日本製コンデンサーを使用した高品質 80PLUS GOLD 認証電源「DA550 (型番：SST-DA550-G)」「DA650 (型番：SST-D650-G)」「DA750 (型番：SST-DA750-G)」「DA850 (型番：SST-DA850-G)」を、2021 年 3 月 5 日(金)より発売開始いたします。

この「SST-DA シリーズ」は、SILVERSTONE の 11 年ぶりに復活した高品質電源です。80PLUS GOLD の高効率とフルモジュラー設計によるユーザビリティ、高い静音性をほこる 120mm ファンを採用しております。また、ATX 電源ケーブルには、SilverStone 社独自の SENSE ケーブルを取り付け、既定のパフォーマンスを 1~2%向上させております。製品寿命の指標となる MTBF (平均故障間隔) は 10 万時間を誇ります。最大ワット数が異なる 4 種類の電源を用意しユーザーの使用環境によって、最適な電源の選択が可能になりました。本シリーズは、システムに最高の安定性をもたらし、あらゆる使用環境に対応したオールラウンド PSU と言えるでしょう。

■ 製品名	DA550 (型番：SST- DA550-G	JAN : 4571388272069)
■ 店頭想定売価	13,900 円(税別)	
■ メーカーURL	https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=975&area=jp	
■ 製品名	DA650 (型番：SST- DA650-G	JAN : 4571388272076)
■ 店頭想定売価	15,900 円(税別)	
■ メーカーURL	https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=976&area=jp	
■ 製品名	DA750 (型番：SST- DA750-G	JAN : 4571388272083)
■ 店頭想定売価	17,900 円(税別)	
■ メーカーURL	https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=977&area=jp	
■ 製品名	DA850 (型番：SST- DA850-G	JAN : 4571388272090)
■ 店頭想定売価	19,900 円(税別)	
■ メーカーURL	https://www.silverstonetek.com/product.php?pid=958&area=jp	
■ 製品 URL	http://www.dirac.co.jp/sst-da-series/	

[release_SST-DA-series]

■主な製品特徴

- ・ 80 PLUS Gold 仕様による高効率
- ・ 40℃動作温度での連続出力
- ・ クラスをリードするシングル+12V レール
- ・ 最小 18dBA の静音 120mm ファン
- ・ 全て日本製のコンデンサー
- ・ 特別設計のカバーが残留熱の放散を促進
- ・ 奥行 140mm というコンパクト設計によって簡単に取り付け可能
- ・ 厳格な $\pm 3\%$ 電圧制御および低リップル&ノイズ

【80 PLUS Gold 認証の高効率】

電源変換効率 90%（115V 50%負荷時）80PLUS GOLD 認証により、使用時の排熱を減らし、消費電力を節約。電圧変動を $\pm 3\%$ に抑えるとともに、低リップル&ノイズ性能によって、高負荷時においても搭載 PC の安定動作を実現します。



【フルモジュラー設計による高いユーザビリティ】


フルモジュラー設計とフラットケーブルの採用により、ケーブルのきつい曲げや取り回しに対応したフレキシビリティを実現。あらゆるコンポーネント構成に対応できる高いユーザビリティを備えています。

【高性能の超静音 120mm ボールベアリングファン】

最小 18dBA の低音動作 120mm ファン採用により、高負荷状態での冷却性能およびアイドル時から低負荷状態での静音動作を実現します。

【全て日本製コンデンサーを使用し高信頼性を確保】

回路のコンデンサーは全て日本製を使用。MTBF（平均故障間隔）は 10 万時間を保証しています。

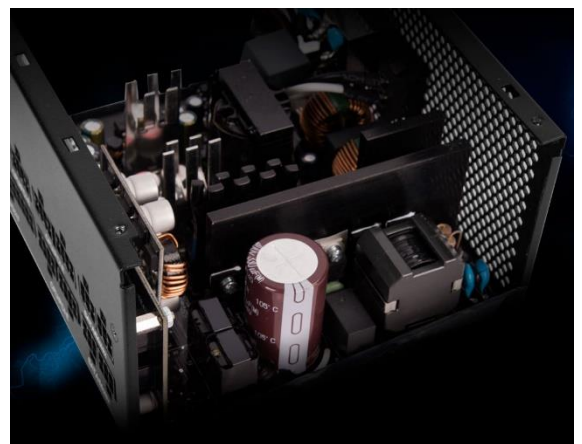

■お問合せ

株式会社ディラック PC 事業部 電話 : 03-5298-3880

その他お問い合わせ e-mail : information_dirac@dirac.co.jp

※ご不明な点などございましたら、上記の e-mail にてお問い合わせください。

[release_SST-DA-series]

■ 製品仕様

製品名		DA550	DA650	DA750	DA850
製品型番		SST-DA550-G	SST-DA650-G	SST-DA750-G	SST-DA850-G
JAN コード		4571388272069	4571388272076	4571388272083	4571388272090
最大出力		550W	650W	750W	850W
製品サイズ		(W)150mm x (H)86mm x (D)140mm			
重量		1.37 kg	1.42 kg	1.44 kg	1.46 kg
+3.3V,+5V コンバイン		100W	100W	110W	110W
+12V コンバイン		546W	648W	744W	846W
入力電圧		90V~264Vrms			
入力周波数		47Hz~63Hz			
PFC		アクティブ PFC(全負荷時 PF>0.9)			
認証 / 効率		80PLUS GOLD / 87%~90%,負荷 20%~100%			
MTBF / 動作温度		100,000 時間 / 0°C~40°C			
保護機能		過電流保護/過出力保護/過電圧保護/短絡回路保護/過熱保護			
コネクタ 総数 (ケーブル 本数)	ATX 20+4 Pin	1(1)	1(1)	1(1)	1(1)
	EPS/ATX 4+4 Pin	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)
	PCIe 8/6Pin	2(2)	4(3)	4(3)	6(3)
	SATA	8(2)	8(2)	8(2)	8(2)
	ペリフェラル 4Pin	3(1)	3(1)	6(2)	6(2)
	FDD 4Pin	1(ペリフェラル 4Pin の先)		2(ペリフェラル 5Pin の先)	
冷却システム		120mm ボールベアリング			
ノイズレベル		18 dBA (最小)			
パッケージサイズ		(W)400mm x (H)113mm x (D)222mm			
パッケージ重量		2.45 kg	2.55 kg	2.70 kg	2.77 kg
製品保証		3 年			
備考		製品の仕様は予告なく変更される場合がございます。			

■ 製品画像

